


RZUT PRZYZIEMIA POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH PROJEKTEM
SKALA 1:100

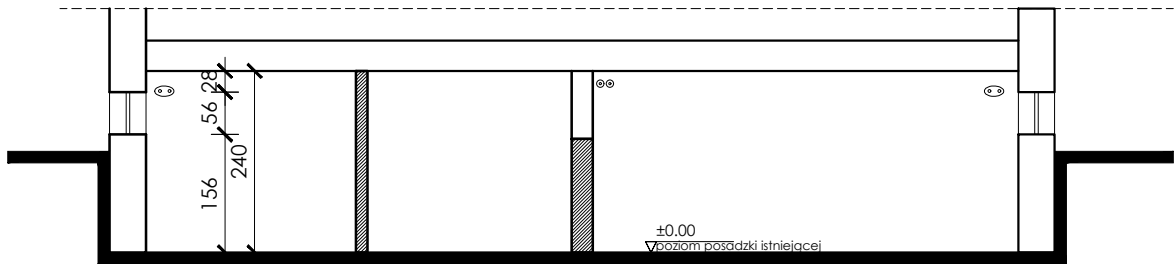

PRZEKRÓJ A-A SKALA 1:100

LEGENDA:


- wyburzenia i likwidacje
- projektowane ścianki i uzupełnienia ścian z gazobetonu

Stołarka:

- okna i drzwi z oznaczeniem (D1, O1 itp.) przeznacza się do wymiany
- okna i drzwi bez oznaczeń - pozostawia się istniejące

Uwaga:

- wymiary drzwi na rysunku podane jako wymiary w świetle przejścia;
- wymiary okien na rysunku podane jako wymiary otworu w murze

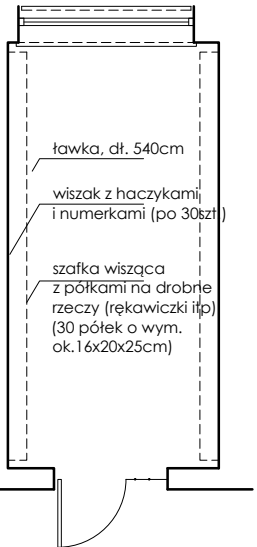

WYPOSAŻENIE SZATNI
SKALA 1:100

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ						
OZN.	FUNKCJA	POW. [m²]	POSADZKA	WYKONCZENIE ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH (w tym ich uzupełnień)	WYKOŃCZENIE ŚCIAN NOWYCH	WYKOŃCZENIE SUFITÓW
P0.01	KOMUNIKACJA	77.82	lastryko - wyremontowane	nowy tynk cem.-wap., wyrównany gładzią, malowany farbą typ A *	-	nowy tynk cem.-wap., malowany farbą typ B**
P0.02	SZATNIA	11.93	lastryko - wyremontowane	nowy tynk cem.-wap., wyrównany gładzią, malowany farbą typ A *	-	nowy tynk cem.-wap., malowany farbą typ B**
P0.03	MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO	47.97	nowa wykładzina sportowa na wyremontowanym lastryku	nowy tynk cem.-wap., wyrównany gładzią, malowany farbą typ A *	-	nowy tynk cem.-wap., malowany farbą typ B**
P0.04	SZATNIA	15.96	lastryko - wyremontowane	nowy tynk cem.-wap., wyrównany gładzią, malowany farbą typ A *	na ścianie tynk cem.-wap., malowany farbą typ A *, krata malowana farbą typ C***	nowy tynk cem.-wap., malowany farbą typ B**
P0.05	SZATNIA	15.96	lastryko - wyremontowane	nowy tynk cem.-wap., wyrównany gładzią, malowany farbą typ A *	na ścianie tynk cem.-wap., malowany farbą typ A *, krata malowana farbą typ C***	nowy tynk cem.-wap., malowany farbą typ B**
P0.06	SZATNIA	15.96	lastryko - wyremontowane	nowy tynk cem.-wap., wyrównany gładzią, malowany farbą typ A *	na ścianie tynk cem.-wap., malowany farbą typ A *, krata malowana farbą typ C***	nowy tynk cem.-wap., malowany farbą typ B**
P0.07	SZATNIA	15.93	lastryko - wyremontowane	nowy tynk cem.-wap., wyrównany gładzią, malowany farbą typ A *	na ścianie tynk cem.-wap., malowany farbą typ A *, krata malowana farbą typ C***	nowy tynk cem.-wap., malowany farbą typ B**
P0.08	SZATNIA	15.99	lastryko - wyremontowane	nowy tynk cem.-wap., wyrównany gładzią, malowany farbą typ A *	na ścianie tynk cem.-wap., malowany farbą typ A *, krata malowana farbą typ C***	nowy tynk cem.-wap., malowany farbą typ B**
P0.09	SZATNIA	15.93	lastryko - wyremontowane	nowy tynk cem.-wap., wyrównany gładzią, malowany farbą typ A *	na ścianie tynk cem.-wap., malowany farbą typ A *, krata malowana farbą typ C***	nowy tynk cem.-wap., malowany farbą typ B**
P0.10	KOMUNIKACJA	12.17	lastryko - wyremontowane	nowy tynk cem.-wap., wyrównany gładzią, malowany farbą typ A *	-	nowy tynk cem.-wap., malowany farbą typ B**
P0.11	DYŻURKA	9.82	nowa wykładzina homogeniczna PVC na wyremontowanym	nowy tynk cem.-wap., wyrównany gładzią, malowany farbą typ A *	-	nowy tynk cem.-wap., malowany farbą typ B**
P0.12	PRZECHOWALNIA	7.16	lastryko - wyremontowane	nowy tynk cem.-wap., wyrównany gładzią, malowany farbą typ A *	tynk cem.-wap., wyrównany gładzią, malowany farbą typ A *	nowy tynk cem.-wap., malowany farbą typ B**
P0.13	MAGAZYN	8.56	lastryko - wyremontowane	nowy tynk cem.-wap., wyrównany gładzią, malowany farbą typ A *	tynk cem.-wap., wyrównany gładzią, malowany farbą typ A *	nowy tynk cem.-wap., malowany farbą typ B**
P0.14	SZATNIA	15.85	lastryko - wyremontowane	nowy tynk cem.-wap., wyrównany gładzią, malowany farbą typ A *	tynk cem.-wap., wyrównany gładzią, malowany farbą typ A *	nowy tynk cem.-wap., malowany farbą typ B**
W SUMIE			: 286.95			

* typ farby A: farba matowa, hydrofobowa, emulsyjna, w I kl. odporności na szorowanie,
w kolorze zgodnym z projektem aranżacji : rys. A05 oraz rys. A06
** typ farby B: farba akrylowa, na sufity stosować farbę w kolorze białym
*** typ farby C: farba łalowa, do stosowania we wnętrzach, kraty między boksami szatniowymi malować w
kolorach wg PW

TATAMI Architekci Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Konopnickiej 10/24, 80-240 Gdańsk
e-mail: tatami.architekci@gmail.com
tel. 500 218 463

TEMAT:
PROJEKT WIELOBRANŻOWY REMONTU CZĘŚCI
BUDYNKU: - Dostosowanie wybranych pomieszczeń
szkolnych do potrzeb wynikających z Reformy
Edukacji w Szkole Podstawowej Nr 43 w Gdańsku
przy ul. Beethovena 20

ADRES:
Szkola Podstawowa nr 43
Gdańsk ul. Beethovena 20

INWESTOR:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk

PROJEKTANT:
arch. Karolina Paluszynska-Czekaj
PO/KK/408/2011 w spec. arch.
OPRACOWANIE:
arch. Adam Pochylski
arch. Agnieszka Szuta
SPRAWDZAJĄCY:
arch. Agnieszka Kalicka
PO/KK/395/2011 w spec. arch.

PODPIS:

FAZA PROJEKTU
PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU: RZUT PRZYZIEMIA, PRZEKRÓJ A-A				
BRANŻA	SKALA	ZMIANA	DATA	NR RYS.
ARCH	1:100		I. 2019	A/02