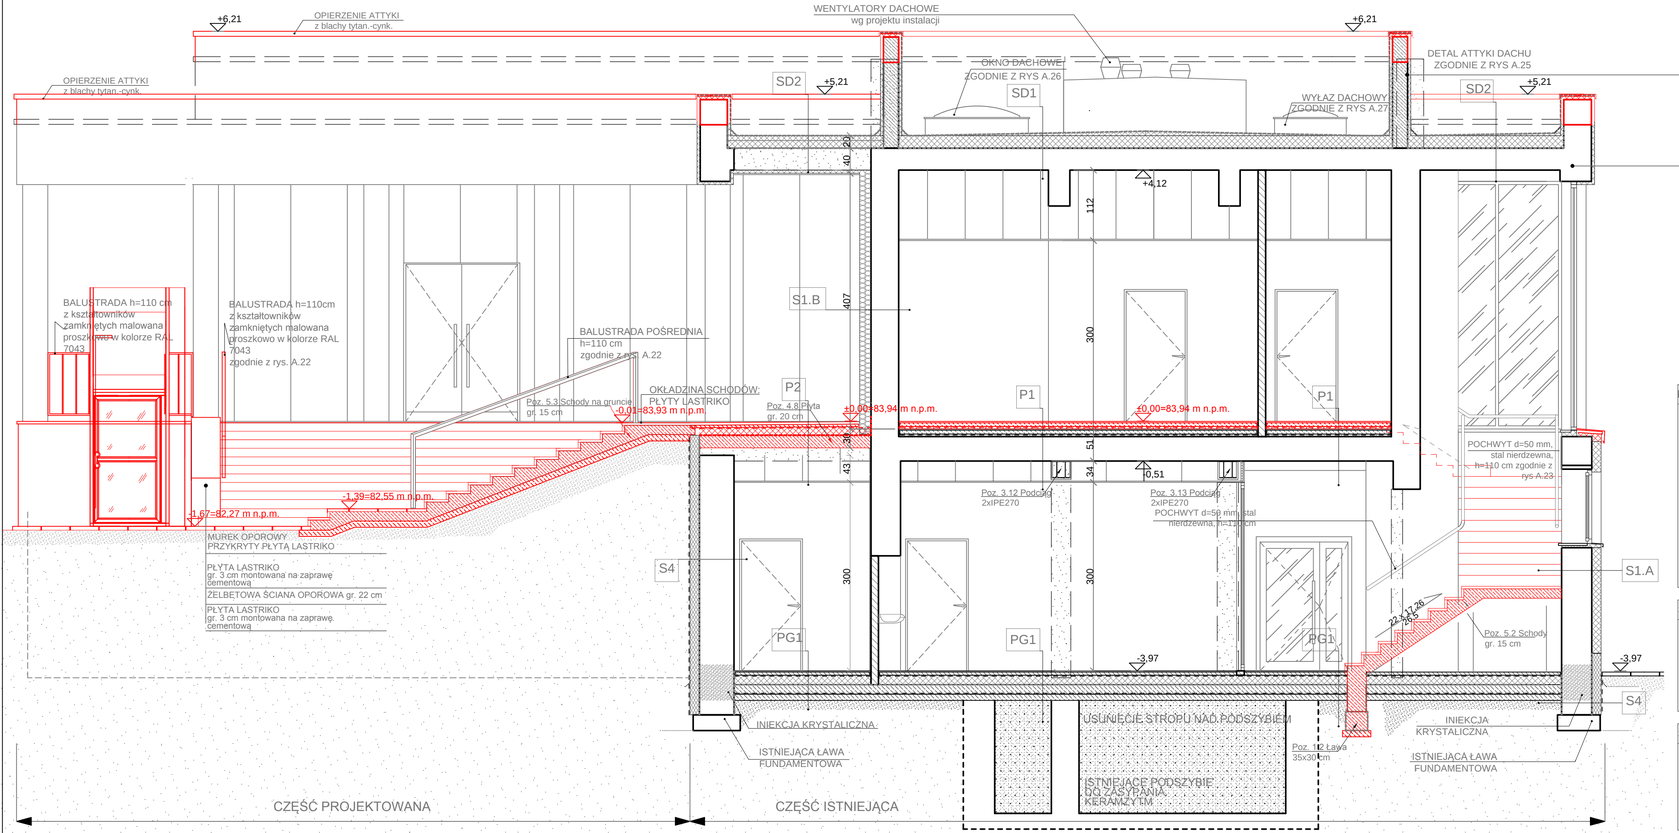

ATTYKA WYSOKA
- 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA do wys. ok. 20 cm/ powyżej TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY na systemowej zaprawie klejącej zbrojonej siatką
- PŁYTA POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS gr. 5 cm
- ŻELBETOWA ŚCIANA ATTYKI gr. 24 cm
- PŁYTA POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS gr. 5 cm
- 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA

ATTYKA NISKA ISTNIEJĄCA
- TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY na systemowej zaprawie klejącej zbrojonej siatką
- PŁYTA POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS gr. 5 cm
- ATTYKA ISTNIEJĄCA
- PAPA PAROIZOLACYJNA TERMOZGRZEWALNA
- PŁYTA POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS gr. 5 cm
- 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA

PG1
- POSADZKA NA GRUNCIE
- PŁYTKI GRANITOGRESOWE KLEJONE gr. 2 cm
- FOLIA PŁYNNA (w pomieszczeniach mokrych)
- JASTRYCH BETONOWY gr. 5 cm zbrojony siatką zbrojarską
- FOLIA PE
- STYROPIAN EPS 100-038 gr. 15 cm w pom. 0,17 POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 15 cm
- IZOLACJA PRZECIWWODNA 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA
- WYLEWKA BETONOWA B20 gr. 15 cm
- FOLIA PE
- WARSTWA CHUDEGO BETONU gr. 10 cm
- PODSYPKA ŻWIAROWO-PIASKOWA gr. min. 15 cm zagęszczana warstwami

S1.A
- ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PRZYZIEMIA
- TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY na systemowej zaprawie klejącej zbrojonej siatką
- STYROPIAN FASADOWY PERFOROWANY Amin=0,031W/mK gr. 15 cm
- ŚCIANA ISTNIEJĄCA
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1,5 cm
- GŁADŹ GIPSOWA malowana farbą emulsyjną

S1.B
- ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PARTERU
- TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY na systemowej zaprawie klejącej zbrojonej siatką
- WEŁNA MINERALNA gr. 18 cm
- ŚCIANA ISTNIEJĄCA
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1,5 cm
- GŁADŹ GIPSOWA malowana farbą emulsyjną

S4
- ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA
- TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY na systemowej zaprawie klejonej zbrojonej siatką (powyżej gruntu)
- MATA OCHRONNO-DRENUJĄCA (poniżej gruntu)
- POLISTYREN EKSTRUDOWANY gr. 15 cm z krawędziami frezowanymi, klejony na siatce
- IZOLACJA PRZECIWWODNA obwodowo do wys. 30 cm ponad teren
- ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1,5 cm
- GŁADŹ GIPSOWA malowana farbą emulsyjną

P1
- ISTNIEJĄCY STROP NAD POMIESZCZENIAMI PRZYZIEMIA (wewnątrz budynku)
- PŁYTKI GRANITOGRESOWE KLEJONE gr. 2 cm
- FOLIA PŁYNNA (w pomieszczeniach mokrych)
- JASTRYCH BETONOWY gr. 6 cm /ogrzewanie podłogowe/ zbrojony siatką zbrojarską
- FOLIA PE
- STYROPIAN EPS T-30 dB gr. 4 cm
- FOLIA PE - paroizolacja nad pomieszczeniami mokrymi
- STROP ISTNIEJĄCY gr. 51 cm
- MODUŁOWY SUFIT PODWIESZONY/ SUFIT PODWIESZANY Z PŁYTY G-K w pom. 0.4 i 0.5

P2
- ISTNIEJĄCY STROP NAD POMIESZCZENIAMI PRZYZIEMIA (pod obejściem)
- PŁYTKI LASTRIKO KLEJONE gr. 4 cm
- ELASTYCZNA IZOLACJA MINERALNA JEDNOSKŁADNIKOWA
- JASTRYCH BETONOWY gr. 4 cm zbrojony siatką zbrojarską
- FOLIA PE
- POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS gr. 12 cm
- IZOLACJA PRZECIWWODNA 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA
- PŁYTA ŻELBETOWA gr. 20 cm
- MODUŁOWY SUFIT PODWIESZONY/ SUFIT PODWIESZANY Z PŁYTY G-K w pom. 0.4 i 0.5

SD1
- ISTNIEJĄCY STROPODACH (nad budynkiem)
- PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
- PAPA PODKŁADOWA
- WARSTWA SPADKOWA ZE STYROPIANU
- STYROPIAN EPS 100-038 gr. 20 cm
- PAPA PAROIZOLACYJNA ZGRZEWALNA
- STROP ISTNIEJĄCY gr. 35 cm
- MODUŁOWY SUFIT PODWIESZONY

w pomieszczeniu 1.1 zamiast sufitu podwieszonego:
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1,5 cm
- GŁADŹ GIPSOWA malowana farbą emulsyjną

SD2
- ISTNIEJĄCY STROPODACH (nad obejściem)
- PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
- PAPA PODKŁADOWA
- WARSTWA SPADKOWA ZE STYROPIANU
- STYROPIAN EPS 100-038 gr. 20 cm
- PAPA PAROIZOLACYJNA ZGRZEWALNA
- STROP ISTNIEJĄCY gr. 37 cm
- STYROPIAN gr. 10 cm
- TYNK SILIKONOWY NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ Z SIATKĄ

LEGENDA:
- ŚCIANA ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY DO USUNIĘCIA /WYBURZENIA
- ŚCIANY PROJEKTOWANE/ ZAMUROWANIA W ŚCIANACH ISTNIEJĄCYCH Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH
- ŚCIANY PROJEKTOWANE ŻELBETOWE
- WEŁNA MINERALNA
- STYROPIAN
- PŁYTA G-K

UWAGI
1- WSZYSTKIE POMIESZCZENIA WENTYLOWANE MECHANICZNIE
2: NA PARTERZE ORAZ 1. I 2. PIĘTRZE SUFITY PODWIESZANE NA WYSOKOŚCI MIN. 3,00 m OD POZIOMU WYKOŃCZONEJ POSADZKI, A W TOALETACH NA WYS. 2,70 m.
3: OKNA OSADZIĆ W ZEWNĘTRZYM LICU ŚCIANY KONSTRUKCYJNEJ W ISTNIEJĄCYCH WĘGARKACH
4: OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ZACHODZĄCE 2-3 cm NA RAMY OKIENNE ORAZ OŚCIEŻNICE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH
5: WSZYSTKIE OPIERZENIA ORAZ PARAPETY ZEWNĘTRZNE WYKONAĆ Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ gr. 0,7 mm
6: **PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJ. KONSTRUKCYJNYM I PROJ. INSTALACJI**

INWESTOR	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Piekary 16 80-026 Gdańsk
INWESTYCJA	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA KAPLICY CMENTARNEJ NA CMENTARZU ŁOSTOWICKIM
LOKALIZACJA	Cmentarz Łostowicki ul. Łostowicka 35, 80-121 Gdańsk Działka nr 106; 107 Obręb 075
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

DEMURG kompleksowe obsługa inwestycji

ul. Płowiecka 11/2
PL 60-277 Poznań
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Monika Jasińska	WP-OA/0KK/pb/252/2009 izba nr WP-0717
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Rafał Murat	WP/WPOKK/pb/0/2011 izba nr WP-0896
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Piotr Urbaniak	

TREŚĆ RYS. — PRZEKRÓJ A-A — SKALA 1:50

DATA	marzec 2016	NR KONTRAKTU	1301
BRANŻA	A	NR REWIZJI 01	A.05

Rysunek stanowi własność firmy DEMURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.