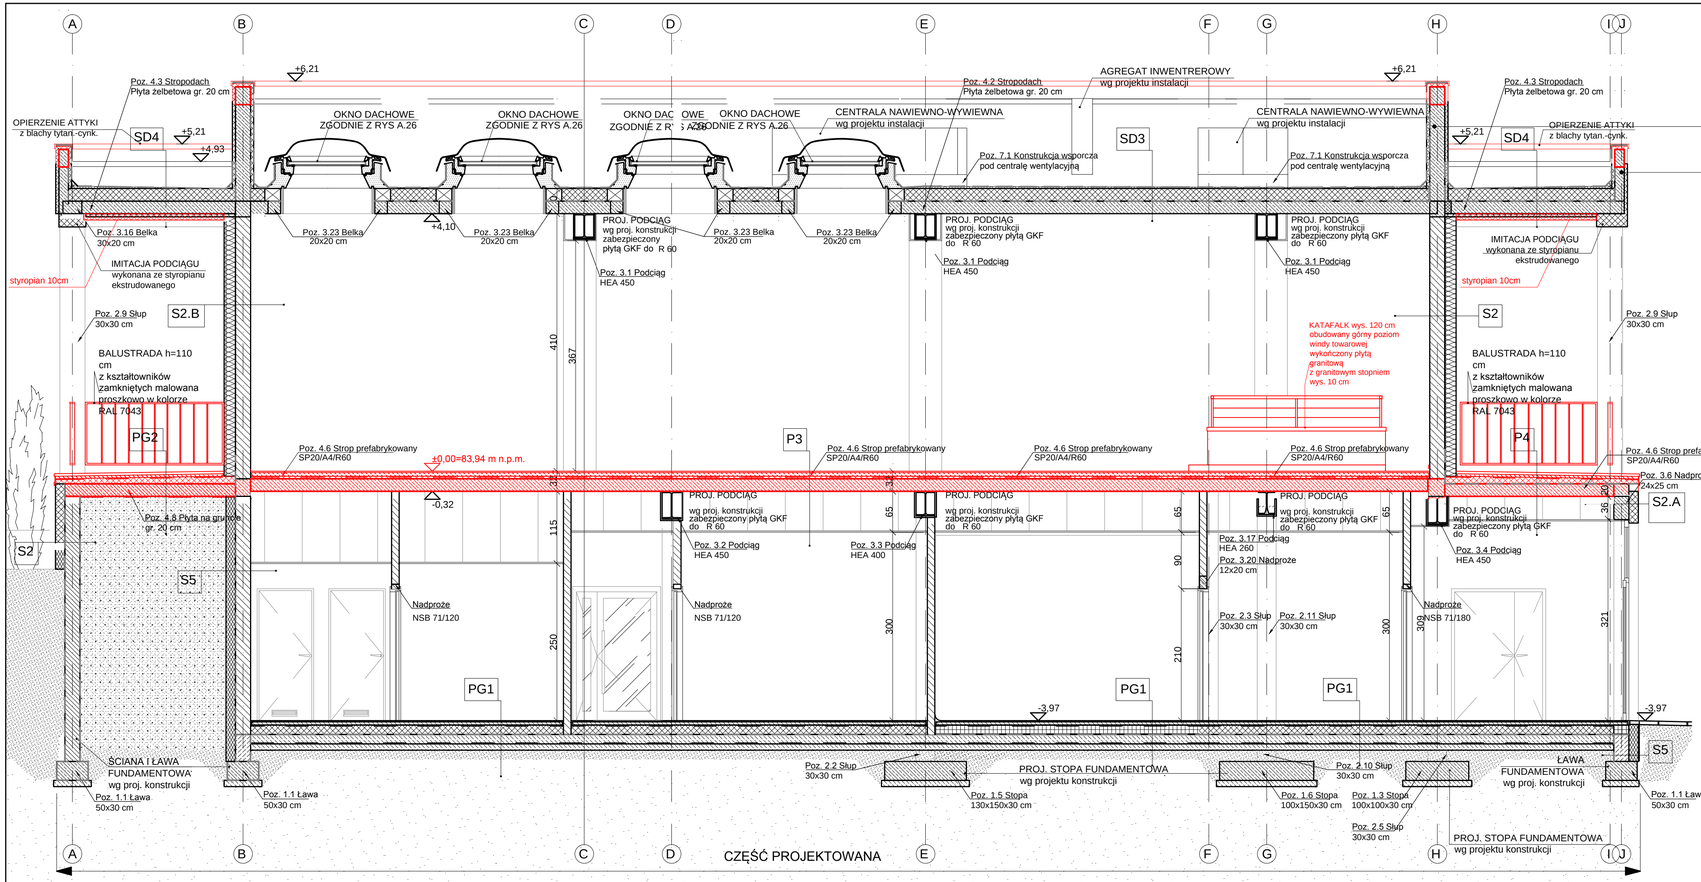

ATTYKA WYSOKA

2x PAPA TERMOZGRZEWALNA do wys. ok. 20 cm/ powyżej TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY na systemowej zaprawie klejącej zbrojonej siatką
PŁYTA POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS gr. 5 cm
ŻELBETOWA ŚCIANA ATTYKI gr. 24 cm
PŁYTA POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS gr. 5 cm
2x PAPA TERMOZGRZEWALNA

ATTYKA NISKA PROJEKTOWANA

TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY na systemowej zaprawie klejącej zbrojonej siatką
PŁYTA POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS gr. 5 cm
ATTYKA ŻELBETOWA gr. 15 cm
PAPA PAROIZOLACYJNA TERMOZGRZEWALNA
PŁYTA POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS gr. 5 cm
2x PAPA TERMOZGRZEWALNA

PG1 POSADZKA NA GRUNCIE

PŁYTKI GRANITOGRESOWE KLEJONE gr. 2 cm
FOLIA PŁYNNA (w pomieszczeniach mokrych)
JASTRYCH BETONOWY gr. 5 cm zbrojony siatką zbrojarską
FOLIA PE
STYROPIAN EPS 100-038 gr. 15 cm w pom. 0.17 POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 15 cm
IZOLACJA PRZECIWWODNA 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA
WYLEWKA BETONOWA B20 gr. 15 cm
FOLIA PE
WARSTWA CHUDEGO BETONU gr. 10 cm
PODSYPKA ŻWIAROWO-PIASKOWA gr. min. 15 cm zagęszczana warstwami

PG2 POSADZKA NA GRUNCIE (zasypany fragment obejścia)

PŁYTKI LASTRIKO KLEJONE gr. 4 cm
ELASTYCZNA IZOLACJA MINERALNA jednoskładnikowa
JASTRYCH BETONOWY gr. 4 cm zbrojony siatką zbrojarską
FOLIA PE
POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS gr. 12 cm
IZOLACJA PRZECIWWODNA 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA
PŁYTA ŻELBETOWA NA GRUNCIE gr. 20 cm
FOLIA PE
PODSYPKA ŻWIROWO-PIASKOWA gr. min. 15 cm zagęszczana warstwami

S5 PROJEKTOWANA ŚCIANA FUNDAMENTOWA

TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY na systemowej zaprawie klejonej zbrojonej siatką (powyżej gruntu)
MATA OCHRONNO-DRENUJĄCA (poniżej gruntu)
POLISTYREN EKSTRUDOWANY gr. 15 cm z krawędziami frezowanymi, klejony na siatce
IZOLACJA PRZECIWWODNA obwodowo do wys. 30 cm ponad teren
BLOCZKI ŻWIROBETONOWE TYPU M6 na zaprawie cementowej 5 MPa gr. 24 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1.5 cm
GŁADŹ GIPSOWA malowana farbą emulsyjną

S2.A PROJEKTOWANA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PRZYZIEMIA

TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY na systemowej zaprawie klejonej zbrojonej siatką
STYROPIAN FASADOWY λmin=0,031W/mK gr. 15 cm
BLOCZKI SILIKATOWE gr. 24 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1,5 cm
GŁADŹ GIPSOWA malowana farbą emulsyjną

S2.B PROJEKTOWANA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PARTERU

TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY na systemowej zaprawie klejonej zbrojonej siatką
WEŁNA MINERALNA gr. 18 cm laminowana membraną wistrochronną
BLOCZKI SILIKATOWE gr. 24 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1,5 cm
GŁADŹ GIPSOWA malowana farbą emulsyjną

P3 PROJEKTOWANY STROP NAD POMIESZCZENIAMI PRZYZIEMIA (wewnątrz budynku)

PŁYTKI GRANITOGRESOWE KLEJONE gr. 2 cm
JASTRYCH BETONOWY gr. 6 cm /ogrzewanie podlogowe/ zbrojony siatką zbrojarską
FOLIA PE
STYROPIAN EPS T-30 dB gr. 4 cm
FOLIA PE - paroizolacja nad pomieszczeniami mokrymi
STROP PREFABRYKOWANY gr. 20 cm
MODUŁOWY SUFIT PODWIESZONY

P4 PROJEKTOWANY STROP NAD POMIESZCZENIAMI PRZYZIEMIA (pod obejściem)

PŁYTKI LASTRIKO KLEJONE gr. 4 cm
ELASTYCZNA IZOLACJA MINERALNA jednoskładnikowa
JASTRYCH BETONOWY gr. 4 cm zbrojony siatką zbrojarską
FOLIA PE
POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS gr. 12 cm
IZOLACJA PRZECIWWODNA 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA
STROP PREFABRYKOWANY gr. 20 cm
MODUŁOWY SUFIT PODWIESZONY/ SUFIT PODWIESZANY Z PŁYTY G-K w pom. 0.18

SD3 PROJEKTOWANY STROPODACH (nad budynkiem)

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
PAPA PODKŁADOWA
WARSTWA SPADKOWA ZE STYROPIANU
STYROPIAN EPS 100-038 gr. 20 cm
PAPA PAROIZOLACYJNA ZGRZEWALNA
STROP ŻELBETOWY gr. 20 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1,5 cm
GŁADŹ GIPSOWA malowana farbą emulsyjną

SD4 PROJEKTOWANY STROPODACH (nad obejściem)

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
PAPA PODKŁADOWA
WARSTWA SPADKOWA ZE STYROPIANU
STYROPIAN EPS 100-038 gr. 20 cm
PAPA PAROIZOLACYJNA ZGRZEWALNA
STROP ŻELBETOWY gr. 20 cm
STYROPIAN gr. 10 cm
TYNK SILIKONOWY NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ Z SIATKĄ

LEGENDA:

- ŚCIANA ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY DO USUNIĘCIA /WYBURZENIA
- ŚCIANY PROJEKTOWANE/ ZAMURowANIA W ŚCIANACH ISTNIEJĄCYCH Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH
- ŚCIANY PROJEKTOWANE ŻELBETOWE
- WEŁNA MINERALNA
- STYROPIAN
- PŁYTA G-K

UWAGI

1: WSZYSTKIE POMIESZCZENIA WENTYLOWANE MECHANICZNIE
2: NA PARTERZE ORAZ 1. I 2. PIĘTRZE SUFITY PODWIESZANE NA WYSOKOŚCI MIN. 3,00 m OD POZIOMU WYKOŃCZONEJ POSADZKI, A W TOALETACH NA WYS. 2,70 m.
3: OKNA OSADZIĆ W ZEWNĘTRZYM LICU ŚCIANY KONSTRUKCYJNEJ W ISTNIEJĄCYCH WĘGARKACH
4: OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ZACHODZĄCE 2-3 cm NA RAMY OKIENNE ORAZ OŚCIEŻNICE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH
5: WSZYSTKIE OPIERZENIA ORAZ PARAPETY ZEWNĘTRZNE WYKONAĆ Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ gr. 0,7 mm
6: **PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJ. KONSTRUKCYJNYM I PROJ. INSTALACJI**

INWESTOR	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Piekary 16 80-026 Gdańsk
INWESTYCJA	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA KAPLICY CMENTARNEJ NA CMENTARZU ŁOSTOWICKIM
LOKALIZACJA	Cmentarz Łostowicki ul. Łostowicka 35, 80-121 Gdańsk Działka nr 106; 107 Obręb 075
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

DEMURG kompleksowe obsługa inwestycji

ul. Płowiecka 11/2
PL 60-277 Poznań
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Monika Jasińska	WPOA/00/0001/UB/25/2000 izba nr WP-9717
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Rafał Murat	WPOA/00/0001/2011 izba nr WP-0696
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Piotr Urbaniak	

TREŚĆ RYS.	PRZEKRÓJ C-C
SKALA	1:50
DATA	maszec 2016
NR KONTRAKTU	1301
BRANŻA	A
NR REWIZJI	01
	A.07

Wykonie, kopiowanie elektroniczne firmy DEMURG i nie może być bez zgody. Nieautoryzowany modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszego pisemnego zgody właściciela.